


Hub 420: L = 478 mm
Hub 600: L = 573 mm

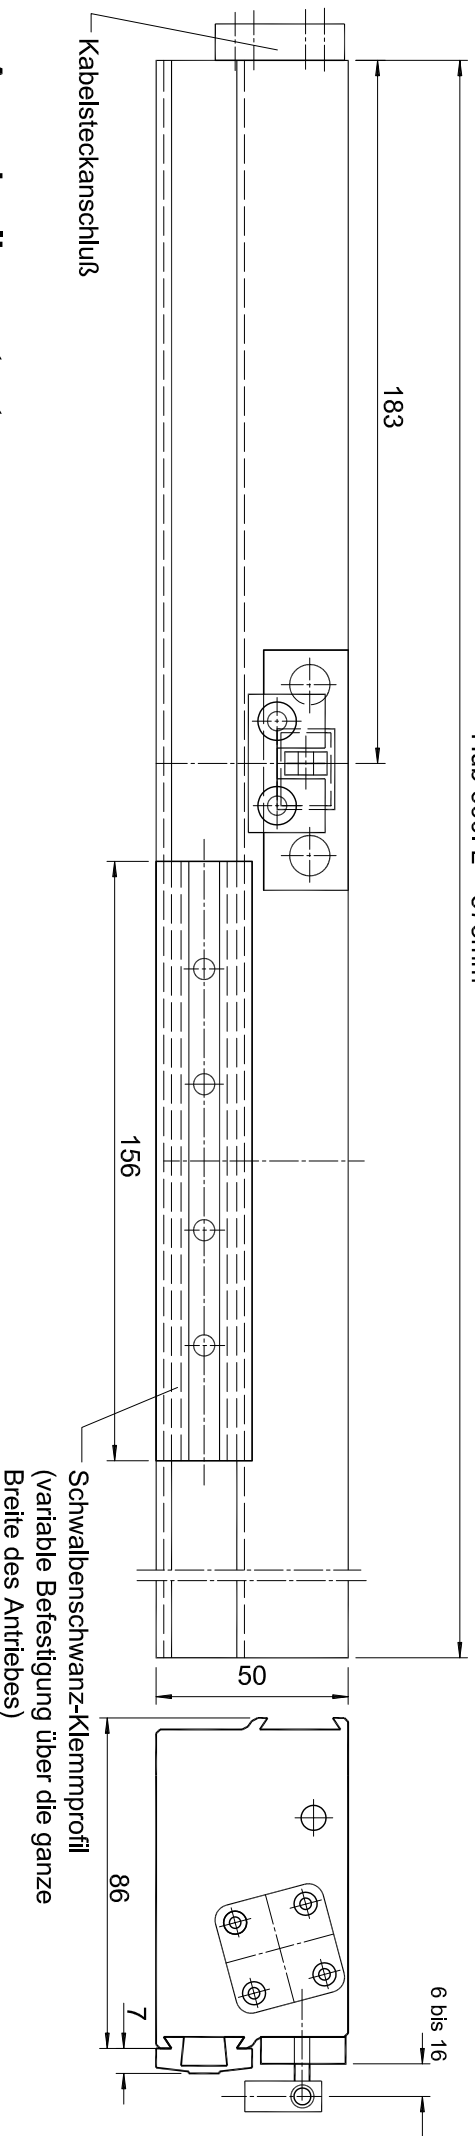

Ausschreibungstexte :

Antriebsselement Art.-Nr.: EA-KAG40-600
Antriebsselement KAG 40-600, Hub 600 mm, 24 Vdc, Kettenhub, max. Zug-/ Drucklast 400 N, max. 20 mm/sec., für 24 Vdc, Stromaufnahme 2,2 A, 10% ED, mit el.-mechan. Endabschaltung, ohne Rückmeldkontakt, Maße 620 x 100 x 50 mm, IP 42/E, LM-Abdeckhaube E6/EV1, mit 0,6 m schwarzer Anschlussleitung, im übrigen gem. Maßblatt

oder

Antriebsselement Art.-Nr.: EA-KAW40-600
Antriebsselement KAW 40-600, Hub 600 mm, 230 Vac, max. Drucklast 400 N, max. 20 mm/sec., für 230 Vac, Stromaufnahme 1 A, 10 % ED, mit el.-mechan. Endabschaltung und Rückmeldkontakt, Maße 620 x 100 x 50 mm, IP 42/E, kompl. mit LM-Abdeckhaube E6/EV1, mit 0,6 m schwarzer Anschlussleitung, im übrigen gem. Maßblatt

Antriebsselement Art.-Nr.: EA-KAG40-420
Antriebsselement KAG 40-420, Hub 420 mm, 24 Vdc, mit Flügelbock, max. Zug-/Drucklast 400 n, max. 20 mm/sec., Stromaufnahme 2,2A, 10% ED, mit elektro-mechanischer Endabschaltung, ohne Rückmeldkontakt, Maße 510x100x50 mm, IP 42/E, LM-Abdeckhaube E6/EV1, mit 0,6 m schwarzer Anschlussleitung, im übrigen gem. Maßblatt

oder

Antriebsselement Art.-Nr.: EA-KAW40-420
Antriebsselement KAW 40-420, Hub 420 mm, 230 Vac, max. Drucklast 400 N, max. 20 mm/sec., für 230 Vac, Stromaufnahme 1 A, 10 % ED, mit el.-mechan. Endabschaltung und Rückmeldkontakt, Maße 510 x 100 x 50 mm, IP 42/E, kompl. mit LM-Abdeckhaube E6/EV1, mit 0,6 m schwarzer Anschlussleitung, im übrigen gem. Maßblatt

 <p>Stümann® Fachfirma im ZVEI</p>		 <p>BGR 200 ISO 9001</p>	
<p>Stümann GmbH & Co. KG Feldhofer Str. 49 40689 Erkrath-Hochdahl Tel. 02104 - 93844-0 Fax 02104 - 39229 email: info@stuemann.de Internet: www.stuemann.de</p>			
	Datum	Name	Antriebsselement Typ KAG/KAW 40-600/420
Bearb.	16.09.04	KTB	
Freigabe	16.09.04		
Systemzeichnung		Maßstab : Maßstab 1:2 EA-40-600/420	
		Blatt 1	
		1 BL.	
CAD-Datei: EA-40-600-420			