


Achtung!
Mindestbaulänge beträgt 433 mm !

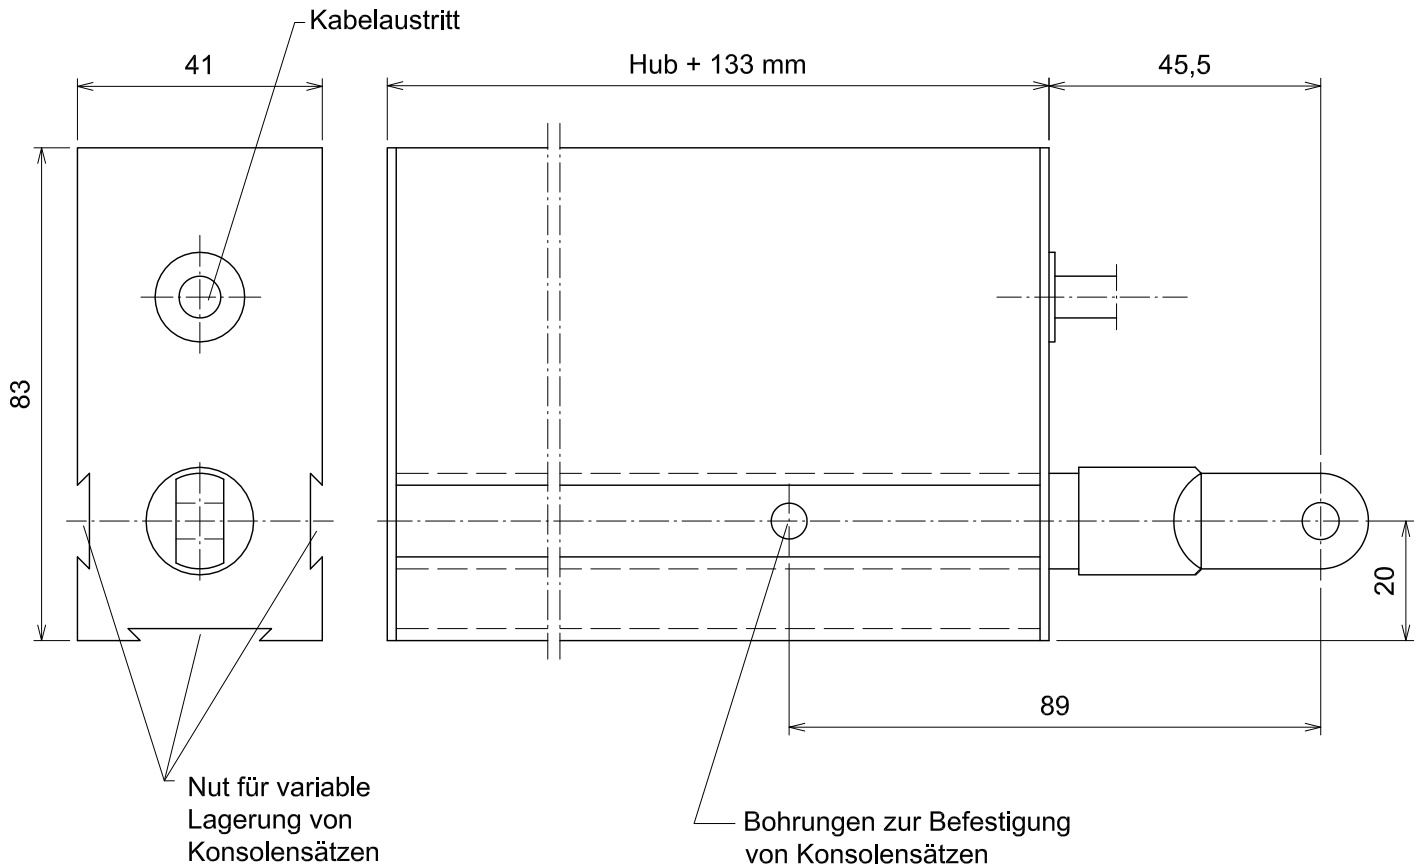

Ausschreibungstexte:

Antriebselement Art.Nr:EA53-72
 Typ SMB 300, mit LM-Abdeckhaube, EV1 eloxiert, 500 N Hubkraft, 250 N Zugkraft,
 für 230 V Wechselstrom, 50 Hz, 35 W, Schutzart IP 54, Hub 300 mm, nur für Kurzzeit-
 betrieb S 3, max 30 % ED (3 min.), mit eingebauter elektr. Lastabschaltung,
 Montagekonsole und Flügelbock, einschl. 1,6 m Anschlußkabel.

Antriebselement Art.Nr:EA55-72
 Typ SMB 500, mit LM-Abdeckhaube, EV1 eloxiert, 500 N Hubkraft, 250 N Zugkraft,
 für 230 V Wechselstrom, 50 Hz, 35 W, Schutzart IP 54, Hub 500 mm, nur für Kurzzeit-
 betrieb S 3, max 30 % ED (3 min.), mit eingebauter elektr. Lastabschaltung,
 Montagekonsole und Flügelbock, einschl. 1,6 m Anschlußkabel.

stürmann[®]
 Stürmann GmbH & Co. KG
 Feldheider Str. 49
 40699 Erkrath-Hochdahl
 Tel. 02104 - 9384-0
 Fax 02104 - 39229
 email: info@stuermann.de
 internet: www.stuermann.de

Fachfirma im
ZVEI



	Datum	Name	Antriebselement Typ SMB - 230 V AC
Bearb.	09.09.04	KTB	
Freigabe	09.09.04		
Systemzeichnung	Maßblatt : ohne Maßstab		Blatt 1 1 BL.
	EA00-72		
			CAD-Datei: EA-00-72